

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	LAISTRA DOPPIOSTRATO			
Dimensioni cm	50x50 - 50x75			
Spessore cm	12			
Peso Kg/mq	260			
N° pezzi/mq	variabile			
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore	± 3 mm		
 Resistenza alla flessione	≥ 4,00 Mpa		
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60		
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa		
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm		
 Reazione al fuoco	A1		

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,10%
Indice di riflettanza solare SRI ASTM E1980	grigio standard 29	Bianco serie Reflex 80	colori serie Reflex ≥ 33
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

Spessore	12
Mq/ bancale	6
Peso Kg/bancale	1560

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO ad effetto pietra	finitura ottenuta con granulati di marmo e basalti sottoposti ad un trattamento di lavaggio ad alta
Colori	grigio sienite - grigio ardesia - porfido - talco grafite	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com

CARATTERISTICHE GENERALI

	Tipo di prodotto	LASTRA DOPPIOSTRATO Linea Natural Stone
	Dimensioni cm	50X50 - 50X75
	Spessore cm	12
	Peso Kg/mq	260

VOCI DI CAPITOLATO

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
--------------------------	---

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di lastre per pavimentazione, modello BOULEVARD della Cementubi Concrete, in calcestruzzo vibro-compresso doppiostrato, avente strato d'usura di spessore minimo 4 mm, costituito da una miscela di granulati di marmo e basalti, sottoposte a trattamento di lavaggio per conferire alla superficie un aspetto di pietra naturale e ottimali prestazioni meccaniche, eventualmente colorato con l'utilizzo di pigmenti inorganici.

Caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1339: si compone di due formati aventi dimensioni nominali mm 500x500, 750x500, spessore mm 120, tolleranza sullo spessore ± 3 mm, resistenza caratteristica alla flessione $\geq 4,0$ Mpa, carico minimo di rottura $\geq 3,3$ KN, resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, assorbimento di acqua $\leq 6\%$, resistenza media al gelo e disgelo in presenza di Sali disgelanti ≤ 1.0 kg/mq, resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥ 60

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO $\geq 6\%$ serie ECO PLUS $\geq 10\%$ secondo DM 11/01/2017, indice di riflettanza solare SRI 29 (finitura grigio standard), SRI 80 (finitura Bianco serie Reflex), SRI 46 (Rosso serie Reflex) secondo ASTM E1980.

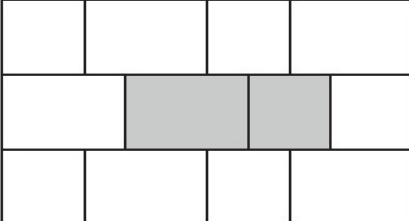
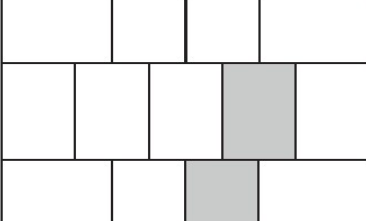
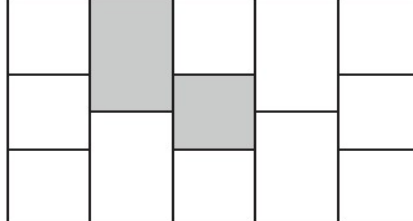
Posa in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su sottofondo approntato in funzione del tipo di traffico previsto e del suolo naturale, sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton (2005).

Stesura e staggatura di un fondo di allettamento di sabbia granita, posa in opera dei masselli secondo lo schema scelto dalla D.L., eventuali tagli eseguiti a spacco o mediante disco diamantato, intasamento dei giunti con sabbia fine essiccata, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva

FINITURE E COLORI

			
Grigio Sienite	Grigio Ardesia	Porfido	Talco Grafite

SCHEMI DI POSA

		
---	---	---

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011