

SCHEMA TECNICA nr. ST 08
rev. 01/26
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI
Linea Special**CARATTERISTICHE GENERALI**

Dimensioni	cm	6/8	8/10	10/10
Spessore	cm	4,5 - 6	7,5	6 - 7
Peso	Kg/m ²	100 - 130	155	140 - 160
Destinazione d'uso	-	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Normativa di riferimento	-	UNI EN 1338
Tolleranze ammissibili (lunghezza, larghezza, spessore)	mm	±2, ±2, ±3
Resistenza a trazione indiretta	Mpa	≥ 3,6
Resistenza alla abrasione	mm	NPD
Assorbimento di acqua	%	Classe B (≤ 6%)
Resistenza allo scivolamento/slittamento superficiale		soddisfacente
Resistenza a cicli di gelo/disgelo media in presenza di sali	Kg/m ²	≤ 1,0
Reazione al fuoco	-	Classe A1

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati D.M. 11/01/2017	-	≥ 6,10%	≥ 6,10%	≥ 6,10%
Indice di riflettanza solare SRI ASTM E1980 (*)	-	≥ 29	≥ 29	≥ 29
Amianto	-	assente	assente	assente
(*) per colore grigio e colori a base bianca				

SPECIFICHE IMBALLO

Dimensioni	cm	6/8	8/10	10/10
Spessore	cm	4,5 - 6	7,5	6 - 7
Imballo	-	sfuso/saccone	sfuso/saccone	sfuso/saccone
Peso indicativo imballo	kg	1400	1400	1400

COLORI E FINITURE

Colori disponibili - monostrato	-	Trento, Ardesia, Provenza, Luserna, Porfido Antico, Terra di Siena
---------------------------------	---	--

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

NPD: nessuna prestazione determinata

CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com



SCHEDA TECNICA nr. ST 08

rev. 01/26


PAVIMENTAZIONI per ESTERNI

Linea Special




Schema di Posa


AD ARCHI CONTRASTANTI

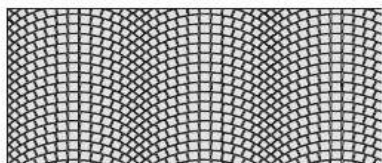

A CODA DI PAVONE

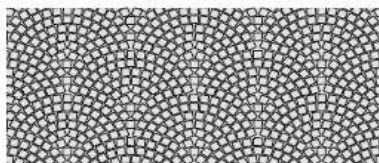

A CORRERE



Colori disponibili



misto trento



nero ardesia



misto provenza



luserna



porfido antico



terra di siena



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione a cubetti a spacco in "pietra ricostruita" vibrocompressi, delle dimensioni 6/8, 8/10, 10/10, riquadrato con sfaccettature a spacco, che presentano sempre due facce ruvide antisdrucciolo adiacenti (almeno due facce appaiate e ruvide), superficie calpestabile e carrabile antisdrucciolo, prodotti secondo le norme UNI EN 1338 per le pavimentazioni in calcestruzzo.

La gamma cromatica, di tonalità variabile come la pietra naturale, comprende le seguenti colorazioni a scelta del Committente: misto trento, nero ardesia, misto provenza, luserna, porfido antico e terra di siena

Il montaggio dei cubetti a spacco di EcoPavè avviene con la tecnica a martello, come i tradizionali cubetti di porfido e le altre pietre naturali, su un letto di sabbia non rigonata. Dopo la chiusura dei giunti con una miscela magra di sabbia e cemento, che permette all'acqua di filtrare, si esegue una battitura a mezzo di pietra vibrante e infine un lavaggio della superficie con acqua, evitando di svuotare i giunti.

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com

